


# エアリークテスター(Hyper2000)

自動車部品・携帯電話・半導体やダイキャスト等 密閉容器の漏れ検査を行う装置です。

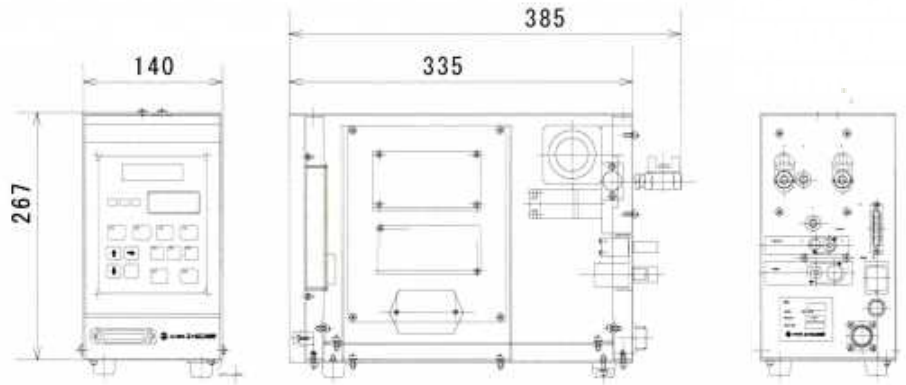

## 製品仕様

電源	AC85~264V
消費電力量	50VA
エア源	0.4MPa ドライエア
充填圧力	Max 0.99MPa
測定圧力表示範囲	-1,999Pa~1,999Pa
表示分解能	1Pa
入力信号	起動、停止、リセット
出力信号	完了、良、不良
外観寸法	140(W) X 385(D) X 267(H) (mm)
重量	約9.6Kg

- 差圧測定で微小漏れを検知
- シンプルな操作
- アキュムレータ搭載(脈動等の定量阻害要因を除外)
- オプション：
  - ・ エア源セット  
低圧、高圧、負圧、各々に対応
  - ・ マスターチャンバー  
マスターとして使用(50cc、100cc用)
- 自動検査、検査ワークの治具等ご相談ください。



## ご注意

### ●ご使用にあたって

1. ご使用の際「取扱説明書」をご覧ください、正しく安全にご使用ください。
2. 作業者の安全を守る、また機械の損傷を防ぐため、最大限の注意を払ってください。
3. 機械を無断で改造されますと事故の原因となります。絶対に行わないでください。

## お問い合わせ先

## 株式会社エイシン技研

〒252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中8-9-16

URL <http://www.eishin-tec-co.jp/>

TEL: 0467-70-9305 / FAX: 0467-76-5120

<受付時間>AM9:00~PM5:30(土日、祝日を除く)

仕様は改良のため予告なしに変更されることがあります。